

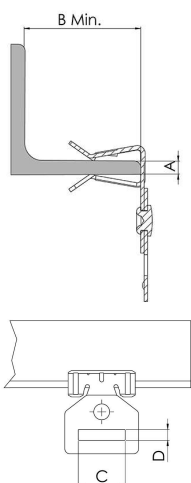




- **Montaje:** Para fijaciones en estructuras metálicas sin necesidad de taladrar la viga.
- **Installation:** to fix in metal structures. No drilling required.
- **Cargas:** cálculo en cargas estáticas, con un coeficiente de seguridad de 3.
- **Loads:** statics loads, with a safety coefficient of 3.
- **Material:** acero al carbono según Norma DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Material:** carbon steel according to Norm DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Tratamiento térmico:** temple y revenido con dureza HRc 43 - 50.
- **Heat treatment:** hardening and tempering, with a hardness HRc 43 - 50.
- **Acabado superficial:** Negro: para interiores y ambientes no corrosivos.
Acabado Sinard: Delta-Tone, con resistencia a la corrosión de 480 horas (DIN 50021).
- **Surface treatment:** Black: for interiors and non-corrosive environments.
Sinard finishing: Delta-Tone, resistance to corrosion up to 480 hours (DIN 50021).

FH-SH



Cód.	Ref.	A mm.	B mm.	CxD	Kg.		€/100
ACABADO NEGRO / BLACK FINISHING							
10013054	FH4-SH (100-230)	1,5 – 4	18	28 x 6,5	45	100	53,00
10013069	FH10-SH (101-230)	4 – 10	25	28 x 6,5	45	100	74,90
10013084	FH15-SH (102-230)	10 – 15	25	28 x 6,5	45	100	83,60
10013099	FH20-SH (103-230)	15 – 20	25	28 x 6,5	45	100	93,50
ACABADO SINARD GRIS / GREY SINARD FINISHING							
1001305450	FH4-SH DT (100-230 DT)	1,5 – 4	18	28 x 6,5	45	100	68,80
1001306950	FH10-SH DT (101-230 DT)	4 – 10	25	28 x 6,5	45	100	97,10
1001308450	FH15-SH DT (102-230 DT)	10 – 15	25	28 x 6,5	45	100	109,20
1001309950	FH20-SH DT (103-230 DT)	15 – 20	25	28 x 6,5	45	100	122,10