



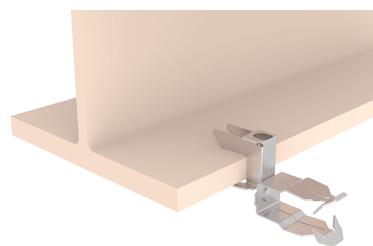

- **Montaje:** Para fijaciones en estructuras metálicas sin necesidad de taladrar la viga.
- **Installation:** to fix in metal structures. No drilling required.
- **Cargas:** cálculo en cargas estáticas, con un coeficiente de seguridad de 3.
- **Loads:** statics loads, with a safety coefficient of 3.
- **Material:** acero al carbono según Norma DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Material:** carbon steel according to Norm DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Tratamiento térmico:** temple y revenido con dureza HRc 43 - 50.
- **Heat treatment:** hardening and tempering, with a hardness HRc 43 - 50.
- **Acabado superficial:** Negro: para interiores y ambientes no corrosivos.
Acabado Sinard: Delta-Tone, con resistencia a la corrosión de 480 horas (DIN 50021).
- **Surface treatment:** Black: for interiors and non-corrosive environments.
Sinard finishing: Delta-Tone, resistance to corrosion up to 480 hours (DIN 50021).

UF-IC



Cód.	Ref.	A mm.	B mm.	Ø D mm.		€/100
ACABADO SINARD GRIS / GREY SINARD FINISHING						
1001380350	UF8-IC22 DT (160-280 DT)	3 - 8	25	18 - 22	100	124,70
1001380450	UF8-IC30 DT (160-281 DT)	3 - 8	25	22 - 30	100	131,80
1001380550	UF8-IC35 DT (160-282 DT)	3 - 8	25	30 - 35	100	138,80
1001380650	UF14-IC22 DT (161-280 DT)	8 - 14	25	18 - 22	100	137,60
1001380750	UF14-IC30 DT (161-281 DT)	8 - 14	25	22 - 30	100	144,80
1001380850	UF14-IC35 DT (161-282 DT)	8 - 14	25	30 - 35	100	164,00
1001380950	UF20-IC22 DT (162-280 DT)	14 - 20	25	18 - 22	50	154,40
1001381050	UF20-IC30 DT (162-281 DT)	14 - 20	25	22 - 30	50	163,20
1001381150	UF20-IC35 DT (162-282 DT)	14 - 20	25	30 - 35	50	171,60